Diodtablå DT-10

Dolda detektorer

Diodtablå DT-10 är framtagen för att samlat kunna få indikering från utlösta detektorer ovan undertak, från undergolv, från vindar och krypgrunder m.m. Varje diod kan via DIP-switch ställas i två lägen. Det ena läget är för analoga detektorer som lämnar 2,5-3V max 1mA på sin utgång för extern indikering och det andra läget är för konventionella detektorer som lämnar 6-24 VDC max 1mA på sin utgång för extern indikering.

Inkoppling sker via plint till varsin oberoende och omställbar lysdiod.

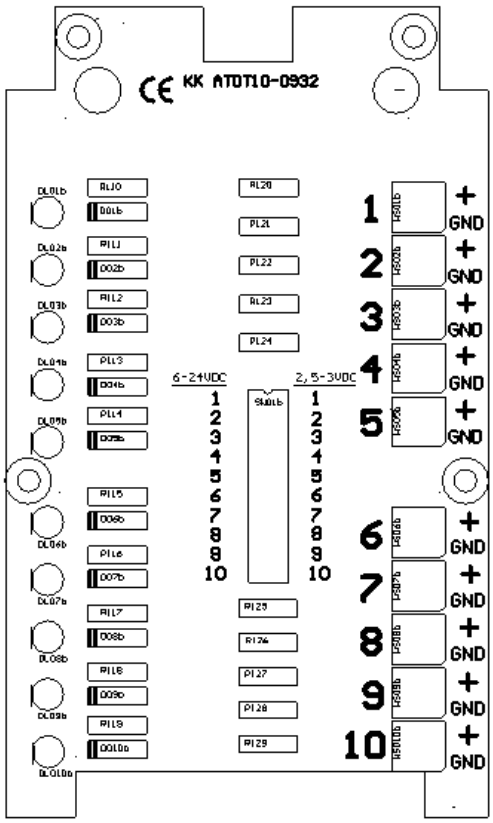

Artikelnummer		
DT-10	E6308032	Diodtablå 10 dioder

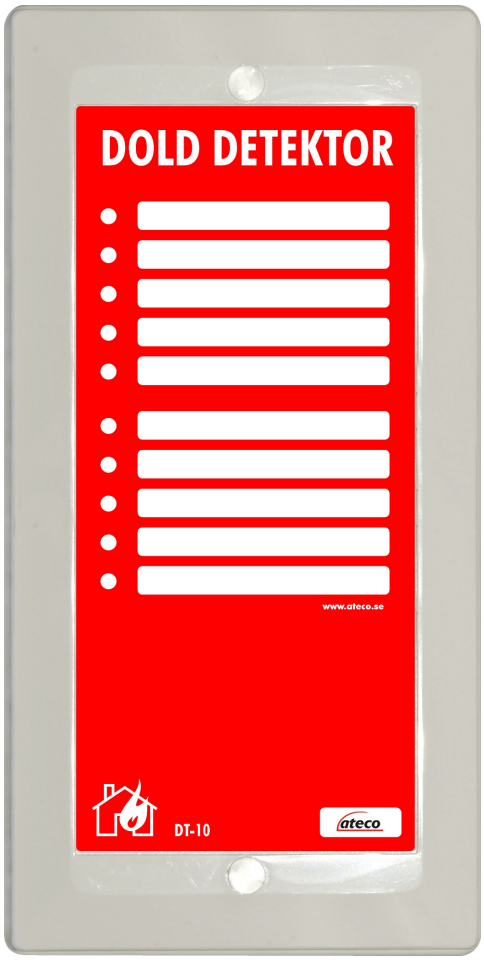

Tekniska specifikationer	
Dimensioner	185x95x30
Vikt	0,2 kg
Driftspänning	2,5 -30VDC
Områden	2,5-3 och 6-30 VDC
Strömförbrukning	0,7 mA per diod