Nedpendling NP

Montage av samplingsrör

Detektorplacering i utrymmen med plant tak eller nästan plant tak med höga takhöjder kräver enligt Svenska Brandförsvars-föreningens norm SBF 110:6 att detektorn pendlas ner enligt nedanstående tabell. Detta gäller även samplande system.
ATECO tillhandahåller specialnedpendlingar och wirefästen som passar till takhöjder upp till 22 meter för samplingsrör. Lämpligt avstånd mellan nedpendlingarna är 1,5 m.
Nedpendlingarna är tillverkade i antistatiskt och korrosionsfritt glasfiber och polyester.
Avsedda för samplingsrör med diameter 25 mm.
Vid montage av samplingsrör på wire används wirefästet NP-W. Fästet monteras på wire och fästs upp med tillhörande bult. Lämpligt avstånd mellan wirefästena är 1,5 m.

Artikelnummer		
NP-100	E6301171	Nedpendling 100 cm
NP-30	E6301388	Nedpendling 30 cm
NP-W	E6301775	Wirefäste för samplingsrör

Plant tak eller nästan plant tak

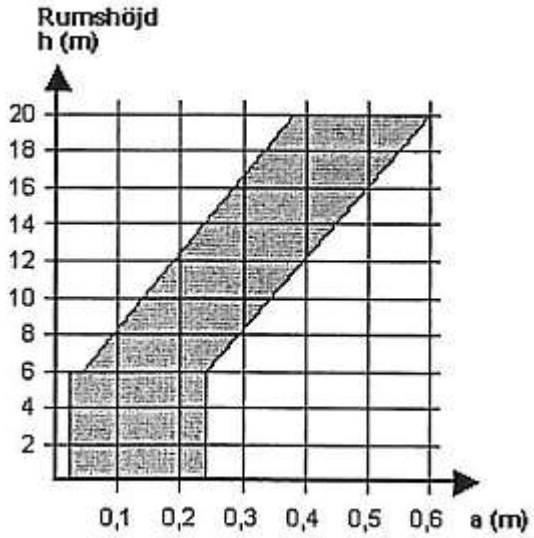



Tekniska specifikationer	
Dimensioner	För 25 mm rör
Material	Glasfiber/polyester
Brandhärdighet	UL94