Nedpendling NP

Detektorplacering i utrymmen med plant tak eller nästan plant tak med höga takhöjder kräver enligt Svenska Brandförsvars-föreningens norm SBF 110:6 att detektorn pendlas ner enligt nedanstående tabell. ATECO tillhandahåller en praktisk ned-pendling som passar till takhöjder mellan 6 och 14 m. För högre höjder samt för shedtak och spetsiga sadeltak kan andra nedpendlingslängder behövas. Andra längder finns.

Artikelnummer		
NP-25	E6308444	Nedpendling 25 cm
R-100	E6301254	Glasfiberrör 1 m

Plant tak eller nästan plant tak

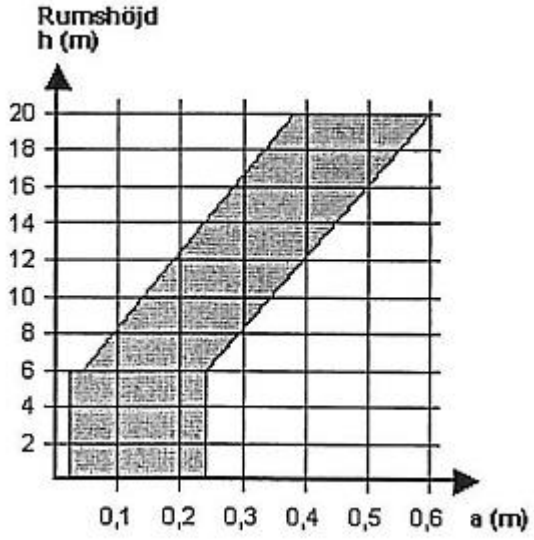



Tekniska specifikationer	
Dimensioner	250x97 mm
Vikt	280 g