Nedpendling NP-25V

Vikbar för olika takvinklar

Detektorplacering i utrymmen med plant tak eller nästan plant tak med höga takhöjder kräver enligt Svenska Brandförsvars-föreningens norm SBF 110:6 att detektorn pendlas ner enligt nedanstående tabell.
ATECO tillhandahåller en praktisk ned-pendling som passar till takhöjder mellan 6 och 14 m. För högre höjder samt för shedtak och spetsiga sadeltak kan andra nedpendlingslängder behövas.
Nedpendling NP-25 V är tillverkad i vitlackerat stål och levereras platt. Med hjälp av perforeringar kan fästet och detektorplattan vikas till önskad vinkel.
Förlängare för nedpendling till 50 cm finns.

Artikelnummer		
NP-25V	E6301169	Nedpendling 25 cm
NP-50V	E6301170	Förlängare 20 cm

Nedpendling

Plant tak eller nästan plant tak

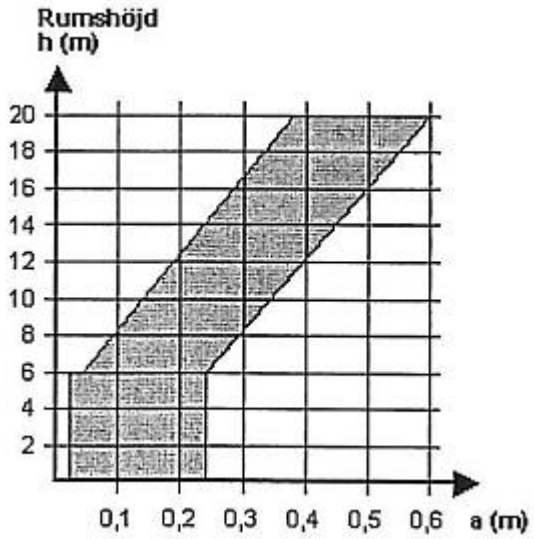

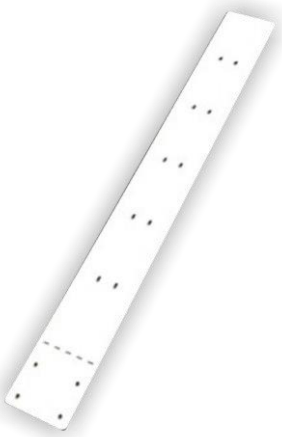

Förlängare



Tekniska specifikationer	
Dimensioner	250x97 mm
Vikt	290 g
Material	Stål vitlackerad