

## Utrymningsplats UP

### Enkel indikering och kvittens

Speciella utrymningsplatser för rörelsehindrade ska enligt nya regler förse med tydlig skyltning av utrymningsplats samt larmtryckknapp och larmindikering. Här ska man kunna larma och den larmande personen ska se att larm har avgivits samt se kvittens att hjälp är på väg.

Vid larmmottagningsplatsen ska tydlig indikering från utrymningsplatsen synas och med manövernyckel (brandkårsnyckel) ska larmet kunna kvitteras att hjälp är på väg.

Spänningsmatning 24 VDC kan ske från utrymningsplatsen eller kvitteringsplatsen. Lämplig likriktare är PS-24-1 eller PS-24-1B. Se separat produktblad. Kabelåtgång mellan platserna är 4-tråd.

Som alternativ till indikering och larmknapp finns kapslade enheter IP65.

UP-KOMPL//UP-KOMPL-IP65 består av:

- 1 st Skylt
- 2 st Larmindikering/ Larmindikering IP65
- 1 st Kvitteringsenhet
- 1 st Larmknapp/Larmknapp IP65
- 1 st Lucka
- 1 st Återställningsnyckel
- 1 st Brandkårsnyckel


Artikelnummer		
UP-KOMPL	E6301199	Materialsats komplett
UP-KOMPL-IP65	E6301464	Materialsats komplett IP65
UP-SKYLTT	E6301203	Skylt 150x180 mm
UP-IND	E6301198	Larmindikering
UP-IND-IP65	E6301465	Larmindikering IP65
UP-KVITT	E6301202	Kvitteringsenhet
LK-5-GN	E6301059	Larmknapp grön
LK-5-GLAS	E6301061	Transparent lucka
LK-5-NY	E6301060	Återställningsnyckel
BN-3	E6300867	Brandkårsnyckel
LK-IP67GN-11	E6301195	Larmknapp grön 2 fria vxl, IP65
UP-SAM	E6301624	Skylt samlingsplats
UP-INFO	E6301691	Informationsskylt 120x120 mm
PS-24-1	E6301650	Likriktare 24V1A

PS-24-1B	E6301695	Likriktare med plats för batteribackup
B12V08AH	E6301669	Batteri 12V0,8Ah (2st)
UP-SÄK-UTR	E6301840	Skylt säker utrymningsplats, 150x200 mm
UP-RULL-UT	E6301720	Skylt rullstol utrymningsplats 150x200 mm

## UTRYMNINGSPLATS UP

UP-KOMPL

E6301199

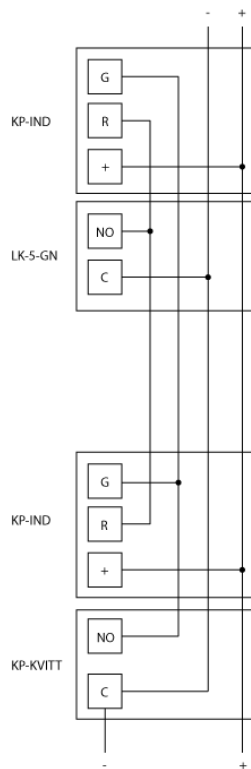



### Tekniska specifikationer

Matningsspänning	24 VDC
Strömförbrukning i vila	0 mA
Strömförbrukning drift	35 mA
Dimensioner apparater	95x95 mm
Dimension skylt	150x190 mm
Dimension skylt samling	150x150 mm

